

LISTELLI DA RIVESTIMENTO IN KLINKER per esterno ed interno



FACILE CELINA

sono la finitura ideale per rivestire i sistemi isolanti a "CAPPOTTO"

LEGGERI • INGELIVI • ANTIACIDO FACILE CELINA


sono economici e semplici da posare

PER RIVESTIRE LA TUA CASA PUOI **SCEGLIERE FRA DIVERSI COLORI E SUPERFICI**

ARTICOLI DISPONIBILI PER OGNI QUANTITÀ



2761 Rosso Giallo graffiato sabbiato

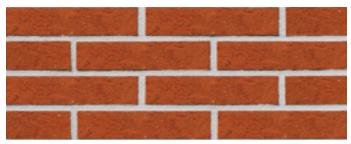


2700 Rosso liscio sabbiato




2767 Rosso Blu graffiato sabbiato

ARTICOLI DISPONIBILI A RICHIESTA E PER ORDINI SUPERIORI A 600 Mg

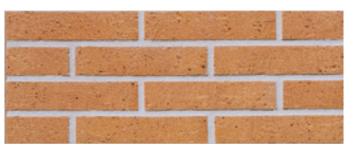

2704 Giallo liscio sabbiato

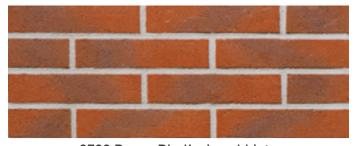


2708 Rosso Blu liscio sabbiato



2720 Antica Corte sfumato sabbiato

Listello


1 mg. = 66 pz. compreso di fuga



Formato= 240x7x52 Pz. per collo= 64 Pz. per Pallet= 6144 Mq. per Pallet= 93,12

Peso al Mq= 11,42 Kg Mq per collo= 0,97 Colli per Pallet= 96

Angolare Disponibile nelle sette tipologie in gamma




Pz. per collo= 16

Formato = 115x7x52x52 Peso al Pz. = ca. 0,125 Kg Pz. al ml. = 16

ARTICOLO DISPONIBILE PER OGNI QUANTITÀ




2864 Giallo graffiato sabbiato



Formato= 210x7x52 Pz. per collo= 74 Mq. per Pallet= 96

Peso al Mg= 11,00 Kg Mq per collo= 1,00 Colli per Pallet= 96



Pz. per collo= 16

Formato = 115x7x52x52 Peso al Pz. = ca. 0,125 Kg Pz. al ml. = 16

Foto Imballo Listelli



Foto Imballo Angolari



CARATTERISTICHE DEI LISTELLI FACILE CELINA:

I listelli in klinker Facile Celina sono un prodotto con caratteristiche tecniche eccezionali: sottili, leggerissimi (solo 11,00 kg./mq.), non vengono alterati dalla luce, resistono agli sbalzi termici, all'attacco chimico e della salsedine.

Per garantire l'ingelività dei listelli, la temperatura nei forni di cottura supera i 1100°C e di conseguenza all'interno delle scatole possono esserci listelli stonalizzati, scalibrati e leggermente storti, come segnalato sulle conferme d'ordine e, con cartelli, sulle palette del materiale.

Per facilitare la posa prima d'iniziare i lavori, consigliamo ai posatori di leggere le caratteristiche del prodotto e di seguire le regole e i consigli riportati nell'ultima pagina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Secondo la norma DIN 10545

Certificate



Gesellschaft für Qualitätssicherung und Materialprüfung mbH

	VALORE RICHIESTO	VALORE CELINA
Assorbimento d'acqua	≤ 11	9
Resistenza agli sbalzi termici	Richiesta	nessun danno
Resistenza al gelo	Richiesta	nessun danno
Resistenza all'attacco chimico	Richiesta	nessun danno
Resistenza dei colori alla luce	Richiesta	nessun danno



Abitazione prima della ristrutturazione.

DAI VALORE ALLA TUA CASA QUALITÀ, BELLEZZA E PRATICITA' DEI LISTELLI FACILE CELINA.

Con i veri listelli in Klinker, si eliminano le manutenzioni periodiche e si mantengono sane le pareti migliorando la traspirazione.



ISOLAMENTO CON STRUTTURA TERMOACUSTICA A CAPPOTTO.

I sistemi termoisolanti a "cappotto" sono utilizzati con successo, per coibentare le facciate nuove e da rinnovare.

Una volta applicati i pannelli isolanti tramite collanti e tasselli, ed eseguita la rasatura, le superfici possono essere facilmente rivestite con i listelli; leggerissimi (solo 11,00 kg./mq.): ingelivi ed efficaci anche contro il rumore.



Ristrutturazione con applicazione sulla superficie esterna della casa di pannelli per isolamento termoacustico a cappotto.



Rasatura delle superfici e successiva finitura con applicazione dei listelli Celina in Klinker.



Ristrutturazione terminata. L'effetto è quello di una muratura che non si distingue da quella realizzata con i mattoni.

L'APPLICAZIONE DEL LISTELLO È VELOCE ED ECONOMICA.

Si stende la colla da rivestimento sulla parete con la spatola dentata; l'ultima mano deve essere stesa dal basso verso l'alto(vedi illustrazioni a pagina 8).

Premere i listelli sulla parete e lisciare le fughe con un piccolo pennello bagnato; non è necessario il riempimento delle fughe con la malta visto lo spessore ridotto del listello.

A lavoro terminato si otterrà l'effetto di una vera muratura che non si distinguerà da quelle realizzate con i mattoni.

Nelle foto si possono osservare le fasi di ristrutturazione di una casa con l'applicazione del sistema isolante a cappotto e la finitura con i listelli in *Klinker Facile Celina*; oltre a ridurre i costi di riscaldamento e condizionamento del 50% a seconda dello spessore del pannello isolante, la casa ha migliorato radicalmente l'aspetto estetico ed aumentato il suo valore complessivo.

Con i listelli in *Klinker Facile Celina si eliminano le costose e periodiche manutenzioni; le pareti rimangono traspiranti e si mantengono sane* perché i listelli sono composti da argille naturali, cotti ad altissima temperatura per renderli ingelivi,antiacido e inalterabili dall'aggressione della salsedine marina.

Il *colore dei listelli* in *Klinker Facile Celina rimarrà immutato nel tempo* e non si manifesteranno mai le antiestetiche chiazze bianche di efflorescenza.

DOVE UTILIZZARE I LISTELLI FACILE CELINA

ALL'*ESTERNO* SONO IMPAREGGIABILI PER BELLEZZA E QUALITA', NON VENGONO AGGREDITI DALLA SALSEDINE MARINA, SONO INGELIVI ED ANTIACIDO E NON CAMBIANO COLORE NEGLI ANNI.















ALL'INTERNO SONO PRATICI E RENDONO GLI AMBIENTI CALDI ED ACCOGLIENTI









LISTELLI IN KLINKER FACILE CELINA

La non perfetta planarità e le differenze di calibro dei listelli, sono la garanzia che il prodotto è cotto ad altissima temperatura, quindi garantito ingelivo.

REGOLE PER LA POSA:

- Durante la posa prelevare i listelli da diverse scatole e miscelarli, per ottenere una superficie con stonalizzazione omogenea e uniforme.
- Posare i listelli con fuga di almeno 8/10 mm. permette di compensare la differenza di calibro dei listelli, centrando e riallineando le fughe nei due sensi, verticale e orizzontale.
- I listelli storti, una volta annegati nella colla sulla parete, allineati con quelli in orizzontale e verticale, si uniformano alla superficie senza differenze visive apprezzabili: in alternativa si possono utilizzare per i tagli, ad esempio nelle partenze e negli arrivi delle file orizzontali.



Il sottofondo deve essere asciutto, piano e compatto. E' possibile incollare su legno, gesso o intonaco.



Stendere la malta adesiva con una spatola dentata. L'ultima mano deve essere stesa dal basso verso l'alto.



Premere i listelli sulla parete.



Lisciare la colla nelle fughe con un pennello bagnato.

Lo spessore ridotto dei listelli facile Celina consente di eliminare la fase di riempimento delle fughe con la malta, quindi sarà sufficiente lisciare le fughe con un pennello bagnato come in figura 4, RIDUCENDO I COSTI DELLA POSA.



VIA C. TREVES, 7 - 41043 FORMIGINE (MODENA) - ITALY TEL. 059.557.133 - FAX 059.558.800 E-MAIL: info@ocesrl.it - www.ocesrl.it